


Nazwa: Wózek

Typ: 20-160

Dane techniczne:

Nośność wózka.....4000 kg
Długość wysięgnika.....800-1250 mm
Wysokość wózka.....490 mm
Masa wózka.....95-115 kg

Rysunek

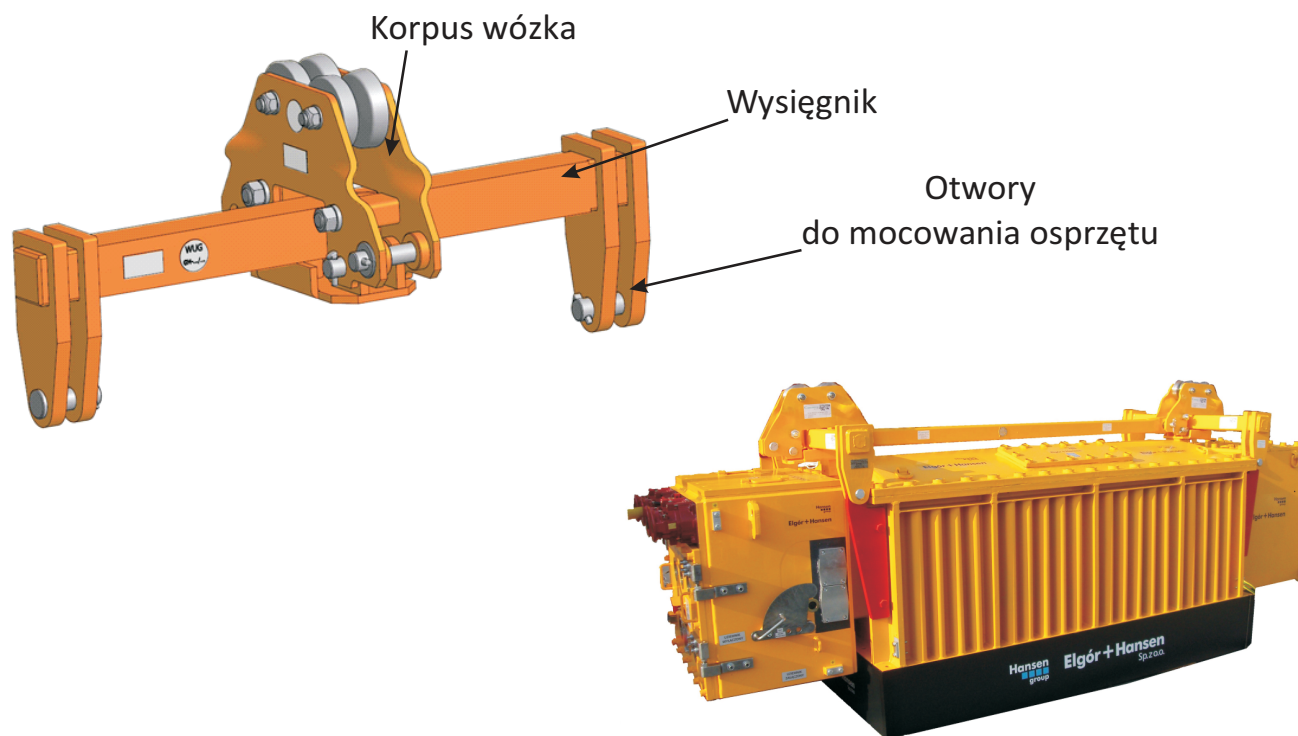

Przeznaczenie:

Wózki z wysięgnikiem typ 20-160 przeznaczone są do transportu ładunków po torach jezdnych kolejek podwieszonych zabudowanych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych. Wózki przystosowane są do zabudowy w zestawie transportowym pociągu aparaturowego napędzanego samohamownym urządzeniem przesuającym typ 20-101. Mogą one być również połączone bezpośrednio lub w zestawie transportowym z lokomotywą spalinową, wózkiem manewrowym, oraz innym napędem dopuszczonym do stosowania w podziemiach kopalń.

Informacje dodatkowe:

Opisany produkt posiada:

- » dopuszczenie prezesa WUG GM-82/15 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych,
- » deklarację spełnienia przez wybór wymagań technicznych.