

Nazwa: Pas

Typ: DH 100, DH 150

Dane techniczne:**Pas DH 100****Pas DH 150**

Nośność pasa o grubości 2 mm.....max 300 kg

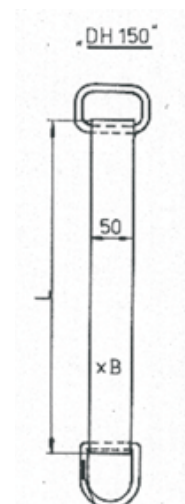
Nośność pasa o grubości 3 mm.....max 500 kg

Profil szyny.....I 155, I 140E, I 140V

Nośność pasa o grubości 2 mm.....max 300 kg

Nośność pasa o grubości 3 mm.....max 500 kg

Profil szyny.....I 155, I 140E, I 140V

Rysunek**Przeznaczenie:**

Samozaciskowe pasy nośne przeznaczone są do podtrzymywania kabli i przewodów podwieszanych do wózków jezdnych oraz do podwieszania i transportu materiałów długich.

Informacje dodatkowe:

Opisany produkt posiada:

- » deklarację włączenia maszyny nieukończoną,
- » deklarację spełnienia przez wybór wymagań technicznych.